



Bras de captage pour installations fixes

Bras MINIFLEX Ø 75 mm

Bras de Ø 75 mm avec tubes rigides en aluminium peints époxy.

Flexible de la buse orientable à mémoire de forme.

Bras sans structure interne, faible résistance au passage de l'air.

Débit de captage recommandé, entre 150 et 300 m³/h.

Le bras est livré de base avec son registre intégré au dernier tube côté aspiration et d'une buse sifflet.




Désignation	Pour commander
Bras MINIFLEX 75 mural 1 m	W000342308
Bras MINIFLEX 75 mural 1,5 m	W000342309
Bras MINIFLEX 75 établi 1 m	W000342302
Bras MINIFLEX 75 établi 1,5 m	W000342303
Compléments	
Buse avec éclairage	W000342306
Buse conique	W000342305
Transformateur éclairage	W000272053

Ventilateurs pour bras MINIFLEX Ø 75 mm

Ventilateurs centrifuges à action livrés avec piquages à plat et grilles en entrée et sortie d'air.

Chaise murale comprise avec silentblochs.

Moteur classe F IP55, 230 V 1 Ph ou 230/400 V 3 Ph 50 Hz.

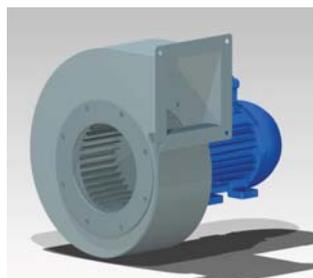

Désignation	Pour commander
Débit d'aspiration 220 m³/h pour 1 bras - ØE/S ventilateur 80 mm	
CAHP 200-0,18 kW-230 V-1 Ph	W000379116
CAHP 200-0,18 kW-230/400 V-3 Ph	W000379117
Protection électrique 0,18 kW	
Disjoncteur 230 V - 1 Ph - 50 Hz	W000342522
Disjoncteur 230 V - 3 Ph - 50 Hz	W000342521
Coffret de sectionnement - 230 V-1 Ph-50 Hz	W000342532
Coffret de sectionnement - 230 V-3 Ph-50 Hz	W000342546
Coffret de sectionnement - 400 V-3 Ph-50 Hz	W000342547
Débit d'aspiration 220 m³/h par bras, pour 2 bras-ØE/S ventilateur 100 mm	
CAHP 240-0,37 kW-230 V-1 Ph	W000379118
CAHP 200-0,37 kW-230/400 V-3 Ph	W000379119
Protection électrique 0,37 kW	
Disjoncteur 400 V - 3 Ph - 50 Hz	W000342521
Coffret de sectionnement - 230 V-1 Ph-50 Hz	W000342540
Coffret de sectionnement - 230 V-3 Ph-50 Hz	W000342552
Coffret de sectionnement - 400 V-3 Ph-50 Hz	W000342547
Débit d'aspiration 310 m³/h par bras, pour 3 bras-ØE/S ventilateur 125 mm	
CAHP 310-0,75 kW-230 V-1 Ph	W000379120
CAHP 310-0,75 kW-230/400 V-3 Ph	W000379121
Protection électrique 0,75 kW	
Disjoncteur 230 V - 1 Ph - 50 Hz	W000342525
Disjoncteur 230 V - 3 Ph - 50 Hz	W000342524
Disjoncteur 400 V - 3 Ph - 50 Hz	W000342522
Coffret de sectionnement - 230 V-1 Ph-50 Hz	W000342551
Coffret de sectionnement - 230 V-3 Ph-50 Hz	W000342542
Coffret de sectionnement - 400 V-3 Ph-50 Hz	W000342543



Bras MINIFLEX Ø 100 mm

Bras de Ø 100 mm avec tubes rigides en aluminium peints epoxy.

Articulation multidirectionnelle de la buse manoeuvrable par une poignée frontale.

Cône d'aspiration diamètre 200 mm.



Bras



sans structure interne, faible résistance au passage de l'air.

Débit de captage recommandé, entre 250 et 500 m³/h.

L'équilibrage du bras mural se fait par un tendeur ressort situé au niveau du pivot du bras.



Désignation

Pour commander

Bras MINIFLEX 100 mural 1,5 m	W000379100
Bras MINIFLEX 100 mural 2,1 m	W000379099

Pertes de charges des bras :

- 250 Pa pour 250 m³/h
- 360 Pa pour 350 m³/h
- 550 Pa pour 450 m³/h
- 800 Pa pour 550 m³/h

Compléments

Kit registre pour bras	W000379101
Kit éclairage halogène avec interrupteur	W000379098
Transformateur pour éclairage halogène	W000272053

Ventilateurs pour bras MINIFLEX Ø 100 mm

Ventilateur CAHP 240, centrifuge à action livrés avec piquages à plat et grilles en entrée et sortie d'air.


Chaise murale comprise avec silentblocs.

Ventilateurs AZUR1.8 et AZUR 2.1, ventilateurs à réaction, turbine aluminium, volute en acier peint.

Gilles en entrée et sortie d'air.

Chaise murale et support au sol en complément.

Moteur classe F IP55, 230 V 1 Ph ou 230/400 V 3 Ph 50 Hz.

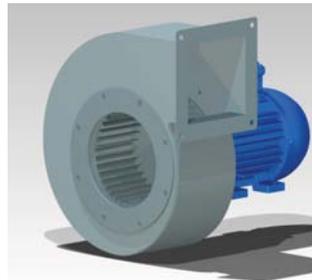

Désignation

Pour commander

Débit d'aspiration 450 m³/h pour 1 bras - ØE/S ventilateur 100 mm	
CAHP 240-0,37 kW-230 V-1 Ph	W000379116
CAHP 240-0,37 kW-230/400 V-3 Ph	W000379117

Protection électrique 0,37 kW

Disjoncteur 230 V - 1 Ph - 50 Hz	W000342522
Disjoncteur 230 V - 3 Ph - 50 Hz	W000342522
Disjoncteur 400 V - 3 Ph - 50 Hz	W000342521

Coffret de sectionnement - 230 V-1 Ph-50 Hz	W000342540
Coffret de sectionnement - 230 V-3 Ph-50 Hz	W000342552
Coffret de sectionnement - 400 V-3 Ph-50 Hz	W000342547

Débit d'aspiration 450 m³/h par bras, pour 2 bras-ØE/S ventilateur 160 mm

AZUR 1,8-0,55 kW-230/400 V-3 Ph	W000379138
---------------------------------	-------------------

Complément

Support ventilateur au sol et mural	W000342132
-------------------------------------	-------------------

Protection électrique 0,55 kW

Disjoncteur 230 V - 3 Ph - 50 Hz	W000342523
Disjoncteur 400 V - 3 Ph - 50 Hz	W000342522

Coffret de sectionnement - 230 V-3 Ph-50 Hz	W000342540
Coffret de sectionnement - 400 V-3 Ph-50 Hz	W000342541

Débit d'aspiration 450 m³/h par bras, pour 3 bras-ØE/S ventilateur 160 mm

AZUR 2,1-0,75 kW-230/400 V-3 Ph	W000379120
---------------------------------	-------------------

Protection électrique 0,75 kW

Disjoncteur 230 V - 3 Ph - 50 Hz	W000342521
Disjoncteur 400 V - 3 Ph - 50 Hz	W000342522

Coffret de sectionnement - 230 V-3 Ph-50 Hz	W000342542
Coffret de sectionnement - 400 V-3 Ph-50 Hz	W000342543



Bras de captage pour installations fixes

Bras TELESCOPIQUE Ø 160 mm

Bras avec flexible et tubes télescopiques, équilibré par contre poids.

Buse métallique 300 mm, registre intégré et poignée circulaire de manoeuvre.

Livré avec sa console support murale



Désignation

Bras TELESCOPIQUE
Course de 0,9 m à 2,2 m

Pour commander

W000342127

Bras ECOFLEX Ø 160 mm

Bras flexible avec buse métallique 300 mm, registre intégré et poignée circulaire de manoeuvre.

Livré avec sa console support murale.



Désignation

Bras ECOFLEX 2 m mural
Bras ECOFLEX 3 m mural
Bras ECOFLEX 4 m mural

Pour commander

W000342118
W000342119
W000342120

Bras POLYARTICULE Ø 160 mm

Bras avec tubes rigides en aluminium peint epoxy.

Buse métallique 300 mm, registre intégré et poignée circulaire de manoeuvre.

Livré prémonté avec sa console support murale



Désignation

Bras POLYARTICULE 2 m mural
Bras POLYARTICULE 3 m mural
Bras POLYARTICULE 4 m mural

Pour commander

W000342115
W000342125
W000342126

Potences AZUR PLUS Ø 160 mm

Potence d'extension pour bras POLYARTICULE.

Pivot mural sur roulements à billes avec friction réglable.

Rail support dévidoir inclus.

Pour commander, il faut une potence AZUR + le bras POLYARTICULE que vous voulez associer.



Désignation

Potence AZUR PLUS 2,5 m
Potence AZUR PLUS 3,5 m
Potence AZUR PLUS 4,5 m

Pour commander

W000342149
W000342153
W000342156

Potences PEBE Ø 160 mm

Potence double articulations horizontales et pivot mural sur roulements à billes.

Bras vertical télescopique de course 1 600 mm.

Hauteur de captage normale : 800 à 2 400 mm du sol.



Désignation

Potence PEBE 3.16 - (rayon d'action 3 m)
Potence PEBE 4,5.16 - (rayon d'action 4,5 m)
Potence PEBE 6.16 - (rayon d'action 6m)
Potence PEBE 8.16 - (rayon d'action 8m)

Pour commander

W000342160
W000342164
W000342168
W000342172



Pieds pour potences AZUR PLUS

Les pieds sont réalisés à partir d'un tube acier forte épaisseur adapté au type de potence à supporter.

La platine du pied sera scellée avec des chevilles adaptées à la nature du sol de l'usine (nous recommandons un massif en béton si l'épaisseur de la dalle du sol n'est pas suffisante).
Hauteur sous bras de la potence 2 800 mm.



Désignation

Pour commander

Pied potence AZUR PLUS 2,5 m	W000381213
Pied potence AZUR PLUS 3,5 m et 4,5 m	W000381214

Ventilateur individuel pour bras

Ventilateur pour bras **ECOFLEX** et **POLYARTICULE**.

Débit à vide du ventilateur **1 800 m³/h**.
Débit de captage à la buse du bras **1 000 m³/h**.

Turbine en aluminium, volute acier peint. Diamètre entrée / sortie 160 mm.
Montage direct sur la console murale du bras.



Désignation

Pour commander

Ventilateur AZUR 1.8 230/400 V - 50 Hz - 0,55 kW	W000379138
--	-------------------

Protection électrique

Disjoncteur 230 V - 3 Ph - 50 Hz	W000342523
Disjoncteur 400 V - 3 Ph - 50 Hz	W000342522
Coffret de sectionnement cadenassable - 230 V - 3 Ph - 50 Hz - câble 5 m	W000342540
Coffret de sectionnement cadenassable - 400 V - 3 Ph - 50 Hz - câble 5 m	W000342541

Ventilateur individuel pour bras et potences

Ventilateur pour bras **ECOFLEX**, **POLYARTICULE** et potences **AZUR PLUS** ou **PEBE**.

Débit à vide du ventilateur **2 100 m³/h**.
Débit de captage à la buse du bras **1 200 m³/h**.

Turbine en aluminium, volute acier peint. Diamètre entrée/sortie 160 mm.
Montage direct sur la console murale du bras.

Pour montage du ventilateur sur potences **AZUR PLUS** ou potences **PEBE**, il faut rajouter le support ventilateur spécifique.



Désignation

Pour commander

Ventilateur AZUR 2.1 230/400 V - 50 Hz - 0,75 kW	W000342132
--	-------------------

Protection électrique

Disjoncteur 230 V - 3 Ph - 50 Hz	W000342521
Disjoncteur 400 V - 3 Ph - 50 Hz	W000342522
Coffret de sectionnement cadenassable - 230 V - 3 Ph - 50 Hz - câble 5 m	W000342542
Coffret de sectionnement cadenassable - 400 V - 3 Ph - 50 Hz - câble 5 m	W000342543

Support ventilateur pour potences

Support ventilateur	W000272055
---------------------	-------------------



Bras de captage pour installations fixes

Accessoires pour bras ecoflex et polyarticulés

L'interrupteur de commande est livré de base et se fixe sur la buse du bras.

Il permet la commande de la lampe et éventuellement la commande manuelle du coffret **MASTER BOX** ou du coffret **DAMPER BOX** auquel il peut être associé.



Désignation

Pour commander

Eclairage halogène 20 W - 24V

W000342209

Cordon spiralé pour bras télescopique

W000272054

Ce transformateur convient pour l'alimentation de 1 à 3 éclairages halogènes.

Nota : alimentation 24 V intégrée

dans les coffrets **MASTER BOX** et **DAMPER BOX**



Désignation

Pour commander

Transformateur pour 1 à 3 bras

Transformateur 230 V - 1 Ph - 24V/70 W

W000272053

Cette rallonge se fixe en lieu et place de la buse conique du bras.

Elle permet par exemple le captage des fumées dans une enceinte où le bras ne peut accéder.



Désignation

Pour commander

Rallonge flexible bras 3 m Ø160 mm

Flexible rallonge avec buse à aimants

W000342128

Cette hotte se fixe en lieu et place de la buse conique du bras.

Pour bras **POLYARTICULE** et potences **AZUR PLUS** exclusivement.



Désignation

Pour commander

Hotte 500 x 500

Hotte polyester M1 pour bras

W000342121

Cette buse longue se fixe en lieu et place de la buse conique du bras et possède un pivot.

Pour bras **POLYARTICULE** et potences **AZUR PLUS** exclusivement.



Désignation

Pour commander

Buse longue 800 mm pour bras

Buse pivotante polyester M1

W000342122


Permet le captage des fumées pour une soudure de longueur 1 000 mm

Potences pour bras :

- **ECOFLEX,**
- **POLYARTICULE,**
- **MINIFLEX 100.**

Montages possibles :

- au plafond,
- mural,
- au sol.

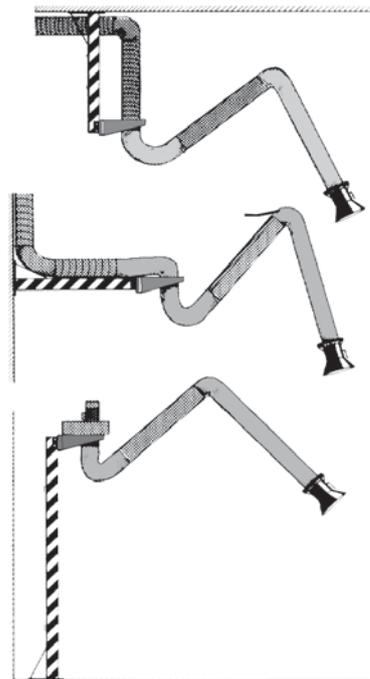

Désignation

Pour commander

Potences fixes pour bras

Potence fixe L=1,1 m

W000342199

Potence fixe L=2,2 m

W000342198



Bras TELEPICKFUME Ø 203 mm

Bras télescopique de 1 000 à 1 400 mm.
Orientation de 180° au pivot mural.
Buse rotative 360°.



Désignation

Pour commander

Bras TELEPICKFUME 0,4 m	W000372019
-------------------------	------------

Complément console support bras

Console murale pour bras et/ou ventilateur	W000342051
--	------------

Manchon pour raccordement du bras sans ventilateur sur réseau

Manchon NFC	W000342081
-------------	------------

Bras PICKFUME Ø 203 mm

Bras avec structure porteuse en tubes plastiques renforcés Ø 203 mm.
Hotte rotative 360°.



Désignation

Pour commander

Bras PICKFUME 2 m	W000372009
-------------------	------------

Complément console support TNB

Console murale pour bras et/ou ventilateur	W000342051
--	------------

Bras PICKFUME 3 m	W000372010
-------------------	------------

Bras PICKFUME 4 m	W000371987
-------------------	------------

Complément console support NMB

Console murale pour bras et/ou ventilateur	W000342054
--	------------

Manchon pour raccordement du bras sans ventilateur sur réseau

Manchon NFC	W000342081
-------------	------------

Bras EASYPICKFUME Ø 203 mm

Bras avec structure porteuse en tubes plastiques renforcés Ø 203 mm.
Bras extrêmement maniable grâce à son système d'équilibrage breveté "BALANCE WHEEL".
Hotte rotative 360°.



Désignation

Pour commander

Bras EASYPICKFUME 3 m	W000372020
-----------------------	------------

Bras EASYPICKFUME 4 m	W000372022
-----------------------	------------

Complément console support NMB


Console murale pour bras et/ou ventilateur	W000342054
--	------------

Manchon pour raccordement du bras sans ventilateur sur réseau

Manchon NFC	W000342081
-------------	------------

Potences d'extension Ø 203 mm

Les potences sont équipées du système HANDYSTOP qui permet de bloquer, au niveau de la platine de fixation murale, la potence dans la position souhaitée.
Elles seront complétées des bras PICKFUME ou EASYPICKFUME.

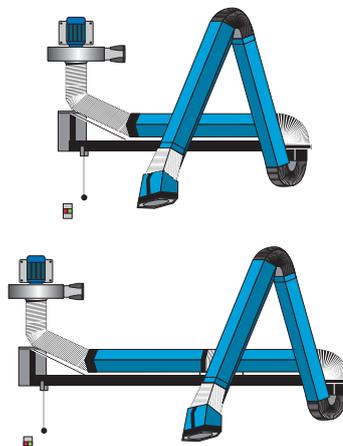

Désignation

Pour commander

Potence CRANE AZUR 2 simple pivot	W000372018
-----------------------------------	------------

	W000372018
--	------------

Potence CRANE AZUR 4 double pivot	Complétée de
-----------------------------------	--------------

W000372017

Complément

Rail support dévidoir pour potence de longueur 2 m	W000342069
--	------------



Bras de captage pour installations fixes

Bras EASY PICKFUME 4 m LC Ø 203 mm

Bras **EASY PICKFUME** de longueur 4 m avec double articulation centrale, spécialement dédié aux zones de travail à plafond bas.

Le ventilateur peut être placé au dessus du support mural ou au dessous suivant la hauteur de plafond.



Désignation

Pour commander

Bras **EASY PICKFUME 4 m LC** **W000372021**

Complément

Console de fixation murale TNB **W000342051**

Manchon pour raccordement du bras sans ventilateur sur réseau


Manchon **NFC** **W000342081**

Poteau au sol pour bras PICKFUME

Ce poteau support est spécialement étudié pour permettre le montage de toute la gamme des bras **PICKFUME** (hors potences **AZUR 2** ou **4**).

Il se fixe au sol grâce à sa platine, par encrage mécanique défini selon la nature du sol.


Sa hauteur totale est de 2 510 mm.

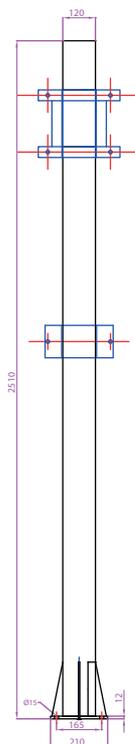

Désignation

Pour commander

Poteau bras **PICKFUME** **W000375723**

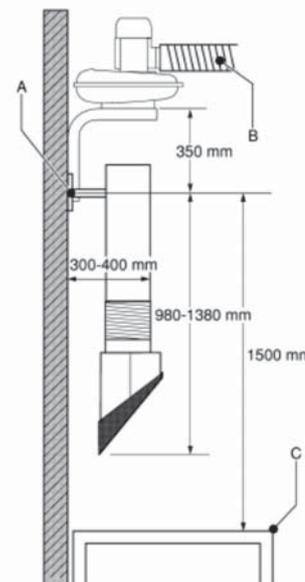


A : Fixation bras TELEPICKFUME
B : Gaine d'aspiration
C : Hauteur plan de travail

Pieds pour potences CRANE AZUR 2 et 4

Les pieds sont réalisés à partir d'un tube acier forte épaisseur adapté au type de potence à supporter.

La platine du pied sera scellée avec des chevilles adaptées à la nature du sol de l'usine (nous recommandons un massif en béton si l'épaisseur de la dalle du sol n'est pas suffisante).

Hauteur sous bras de la potence 2 650 mm.

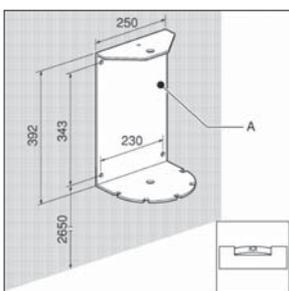

Désignation

Pour commander

Pied potence **CRANE AZUR 2** **W000381282**

Pied potence **CRANE AZUR 4** **W000381283**



Ventilateur individuel pour tous bras PICKFUME

Ventilateur de grande puissance pour tous types de bras **PICKFUME** utilisés sans ou avec filtration autonome.

Débit à vide du ventilateur **2 400 m³/h**.

Débit de captage à la buse du bras **1 200 m³/h**.

Turbine en aluminium, volute en Polypropylène.

Diamètre entrée/sortie 160 mm.

Montage direct sur la console murale des bras **PICKFUME**.



Désignation

Pour commander

Ventilateur **FAN 28** - 230 V - 1 Ph - 50 Hz - 0,75 kW - 2800 tr/mn

W000342065

Ventilateur **FAN 28** - 230 V - 3 Ph - 50 Hz - 0,75 kW - 2800 tr/mn

W000342048

Ventilateur **FAN 28** - 400 V - 3 Ph - 50 Hz - 0,75 kW - 2800 tr/mn

W000342052

Protection électrique au choix

Disjoncteur 0,75 kW - 230 V - 1 Ph - 50 Hz

W000342525

Disjoncteur 0,75 kW - 230 V - 3 Ph - 50 Hz

W000342524

Disjoncteur 0,75 kW - 400 V - 3 Ph - 50 Hz

W000342522

Coffret de sectionnement cadenassable - 0,75 kW - 230 V - 1h - 50 Hz - câble 5 m

W000342551

Coffret de sectionnement cadenassable - 0,75 kW - 230 V - 3 Ph - 50 Hz - câble 5 m

W000342542

Coffret de sectionnement cadenassable - 0,75 kW - 400 V - 3 Ph - 50 Hz - câble 5 m

W000342543

Ventilateur pour bras PICKFUME et potences

Ventilateur adapté aux bras **PICKFUME** lorsqu'un débit d'aspiration de 1 500 m³/h est recherché.

Utilisé sans ou avec filtration autonome.

Débit à vide du ventilateur 2 500 m³/h.

Débit de captage à la buse du bras 1 500 m³/h à 1 300 Pa (sans filtre)

Turbine et volute en acier peint.

Ventilateur sur Silentbloks.

Diamètre entrée 200 mm, sortie manchette souple 160 mm.

A compléter d'un flexible L=1,5 m Ø 200 mm en entrée ventilateur pour liaison au bras équipé du manchon NFC.



Désignation

Pour commander

Ventilateur **AZUR 35** - 230/400 V - 3 Ph - 50 Hz - 1,1 kW - 2800 tr/mn

W000381236

Flexible D200 mm, longueur 1,5 m

W000257717

Protection électrique au choix

Disjoncteur 1,1 kW - 230 V - 3 Ph - 50 Hz

W000342526

Disjoncteur 1,1 kW - 400 V - 3 Ph - 50 Hz

W000342523

Coffret de sectionnement cadenassable - 1,1 kW - 230 V - 3 Ph - 50 Hz - câble 5 m

W000342544

Coffret de sectionnement cadenassable - 1,1 kW - 400 V - 3 Ph - 50 Hz - câble 5 m

W000342545

Complément chaise support murale

Chaise ventilateur AZUR 35

W000380990

Ventilateur adapté aux bras **PICKFUME** montés sur potences **AZUR 2** et **4** utilisés sans ou avec filtration autonome.

Débit à vide du ventilateur 3 000 m³/h.

Débit de captage à la buse du bras 1 400 m³/h à 2 200 Pa (avec filtre).

Turbine et volute en acier peint.

Ventilateur sur Silentbloks.

Diamètre entrée 200 mm, sortie manchette souple 160 mm.

A compléter d'un flexible L=1,5 m Ø 200 mm en entrée ventilateur pour liaison au bras équipé du manchon NFC.



Désignation

Pour commander

Ventilateur **AZUR 42** - 230/400 V - 3 Ph - 50 Hz - 1,5 kW - 2800 tr/mn

W000378253

Flexible D 200 mm, longueur 1,5 m

W000257717

Protection électrique au choix

Disjoncteur 1,5 kW - 230 V - 3 Ph - 50 Hz

W000342526

Disjoncteur 1,5 kW - 400 V - 3 Ph - 50 Hz

W000342524

Coffret de sectionnement cadenassable - 1,5 kW - 230 V - 3 Ph - 50 Hz - câble 5 m

W000342548

Coffret de sectionnement cadenassable - 1,5 kW - 400 V - 3 Ph - 50 Hz - câble 5 m

W000342549

Complément chaise support murale

Chaise ventilateur AZUR 42

W000380991